

Na wyposażenie do magnetoterapii składają się różnego rodzaju aplikatory szpulowe pola magnetycznego oraz leżanka.

wyposażenie do magnetoterapii


wyposażenie do magnetoterapii

Aplikatory pola magnetycznego

Zabiegi **magnetoterapii** wykonywane są za pomocą **aplikatorów szpulowych**. Ich zróżnicowana średnica pozwala na **dopasowanie** aplikatora do konkretnego zastosowania. MARP Electronic produkuje **trzy typy aplikatorów szpulowych**.

- **CM-200** - Ø 200 mm, max. indukcja 80 Gs
Typowym zastosowaniem tego aplikatora jest stymulacja kończyn górnych.
- **CM-300** - Ø 300 mm, max. indukcja 60 Gs
Aplikator CM-300 przeznaczony jest do terapii kończyn dolnych
- **CM-600** - Ø 600 mm, max. indukcja 40 Gs
Największy z aplikatorów pozwala na stymulację części ciała pacjenta takich jak np. klatka piersiowa.

Wszystkie aplikatory mają **mocną i odporną na uszkodzenia mechaniczne konstrukcję**. Zewnętrzna obudowa pokryta jest łatwym w czyszczeniu obojętnym biologicznie lakierem.

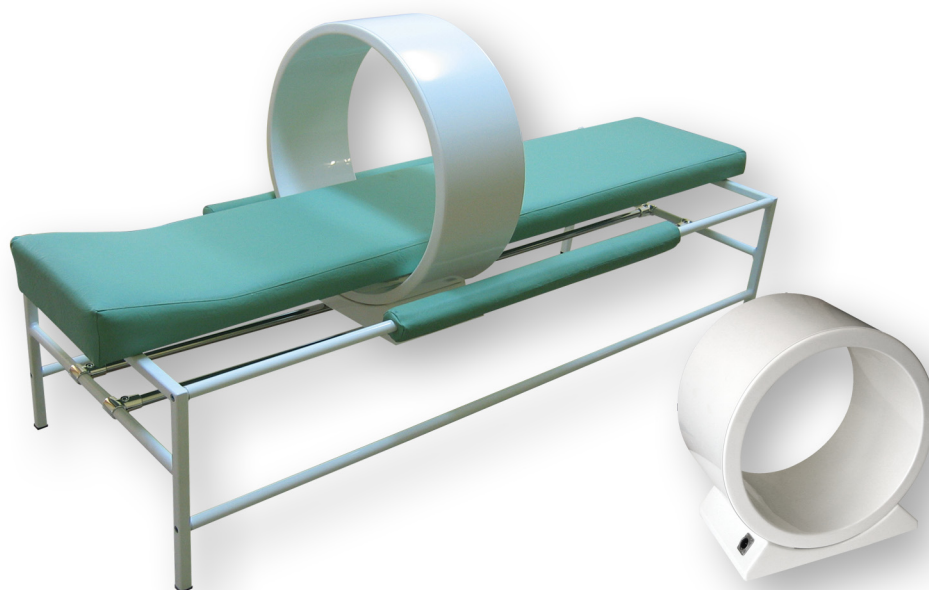

Aplikatory są w pełni uniwersalne i wymienne. Każdy może być podłączony do dowolnego z kanałów wyjściowych. Możliwa jest również równoczesna praca dwóch dowolnych aplikatorów jednocześnie.

Leżanka

Aby ułatwić "manewrowanie" największym z aplikatorów szpulowych opracowano **leżankę LM-3** umożliwiającą **przemieszczanie** aplikatora CM-600 po przewodnicach wzdłuż ciała leżącego na niej pacjenta.

Nisko położone leżysko **ułatwia zajmowanie miejsca** przez pacjenta oraz pracę terapeuty. Dodatkowym ułatwieniem dla pacjenta są dwa boczne **przesuwne uchwyty**.

Leżanka wykonana jest z rur stalowych. Mocna konstrukcja zapewnia **całkowite bezpieczeństwo** podczas wykonywania zabiegu.

Leżysko pokryte jest tworzywem sztucznym w kolorze niebieskozielonym, umożliwiającym prostą i szybką dezynfekcję oraz czyszczenie.

Dane techniczne

Aplikator CM-200

- wymiary:
 - Ø 200 mm
 - długość 230 mm
- max. indukcja 80 Gs

Aplikator CM-300

- wymiary:
 - Ø 300 mm
 - długość 230 mm
- max. indukcja 60 Gs

Aplikator CM-600

- wymiary:
 - Ø 600 mm
 - długość 230 mm
- max. indukcja 40 Gs

Leżanka LM-3


- wymiary:
 - długość leżyska 1,9 m
 - szerokość leżyska: 45 cm
 - wysokość powierzchni leżyska nad podłożem 50 cm

Certyfikaty

- CE
- ISO 9001
- ISO 13485

Zgodność z normami

- EN-60601-1: 1996
- EN-60601-1-2: 2001



CE
0120